

LÍNEA DE VIDA DE 6FT
DE KEVLAR/NÓMEX
1858034-6FT-WDL




- ANSI Z359.13-2013
- ANSI Z359.12-2009
- ANSI Z359.1-2007



Apto para flecos

Resistencia de la
cinta a tracción
22,2 kN
5000 lbs


ANSI Z359.13-2009



Resistencia de la
compuerta (3600 lbs).
ANSI Z359.12-2009



Soldadura Calor




Resistencia
longitudinal
(5000 lbs).
ANSI Z359.12-2009

Capacidad de
trabajo de
310 lbs
ANSI Z359.1-2007

Aplicable a:



Aplicaciones generales como
construcción e industria.

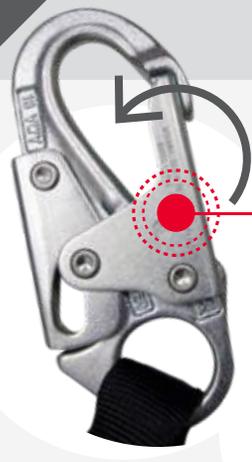

Abertura de compuerta
del gancho es de 19 mm.

Material de los ganchos:
acero forjado.




Abertura de
compuerta del
gancho es de
64 mm.

El etiquetado de la línea de
vida cumple con todo lo
establecido en la norma.

ANSI Z359.13- 2013




Amortiguador de impacto
tipo paquete que limita la
fuerzas producidas en
una caída hasta 900 lbs.



Material de las cintas:
kevlar/nómex.
Línea de 1,8 metros de
longitud.



Sus costuras de kevlar
brindan mayor resistencia
y durabilidad. Ofrece 5
veces más resistencia que
el hilo de acero.



Los ganchos de seguridad
son auto bloqueantes de
doble accionamiento lo cual
permite que no hayan
desconexiones accidentales.

