


# CONECTOR A PUNTO DE ANCLAJE DE 6 PIES CON BUCLE TEXTIL

COD: 1858022-6FT



• ANSI Z359.18-2017

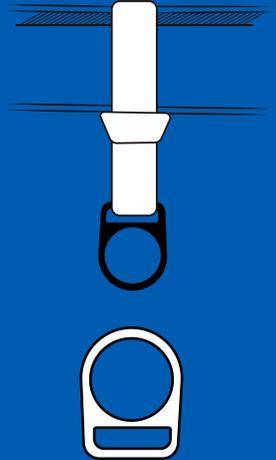

Argolla en D de 2,5”.

Fuerza mínima  
de tracción (22 kN):



ANSI Z359.18-2017

Capacidad de  
trabajo de  
**310 lbs**

ANSI Z359.1-2007

Aplicable a:



Aplicaciones generales como  
construcción e industria.



Material de la argolla:  
acero forjado, resistente  
a la corrosión y a  
condiciones agresivas  
del medio ambiente.



Todo el etiquetado del  
conector de anclaje cumple  
con lo establecido en la  
norma ANSI Z359.18-2017.


Conector de  
1,8 m de longitud.



La cinta del conector es de  
poliéster, brinda una gran  
resistencia a condiciones  
ambientales tales como  
lluvia o rayos UV.



El protector de desgaste cubre el conector  
protegiéndolo de superficies ásperas, o  
punzocortantes que puedan poner en peligro la  
integridad del conector de anclaje.

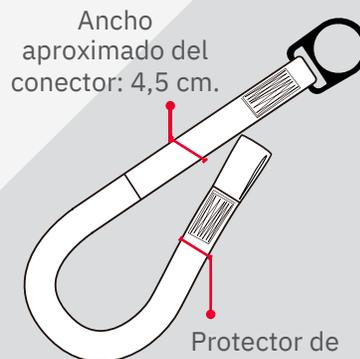

Ancho  
aproximado del  
conector: 4,5 cm.

Protector de  
desgaste ancho  
aproximado: 6 cm.